





**CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS EIRELI - EPP**

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.03.30.1-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE DO DISTRATO CONTRATUAL DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO, PADRÃO FNDE, NA EEB SÃO CAETANO, NO SÍTIO RIACHO VERDE DO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL.

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP

CNPJ Nº 10.932.123/0001-14

DEP. IRAPUAN PINHEIRO (CEARÁ), 04 DE MAIO DE 2020.

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Rua David Vieira da Silva, 310, Andar 1, Apto. 103, Bairro Tibiquari, Boa Viagem - Ceará
CNPJ: 10.932.123/0001-14 - Telefone (88) 9907.1457- E-mail: wuconstrucoes@hotmail.com



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Dep. Irapuan Pinheiro/CE.

PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.03.30.1-TP


DATA E HORA DE ABERTURA: 04 DE MAIO DE 2020 ÀS 08h30min

RAZÃO SOCIAL: WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP CNPJ Nº: 10.932.123/0001-14

ENDEREÇO: Rua David Vieira da Silva, 310, Andar 1, Apto. 103, Bairro Tibiquari, Boa Viagem – Ceará

TELEFONE: (88) 9 9907-1457

BANCO: BRADESCO CONTA Nº: 11373-5 AGÊNCIA: 0687-4



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE DO DISTRATO CONTRATUAL DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO, PADRÃO FNDE, NA EEB SÃO , CAETANO, NO SÍTIO RIACHO VERDE DO MUNICÍPIO DE DER IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
1.	EXECUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE DO DISTRATO CONTRATUAL DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO, PADRÃO FNDE, NA EEB SÃO , CAETANO, NO SÍTIO RIACHO VERDE DO MUNICÍPIO DE DER IRAPUAN PINHEIRO/CE.	R\$ 158.168,15
VALOR GLOBAL R\$:		R\$ 158.168,15

VALOR GLOBAL: R\$ 158.168,15 (Cento e Cinquenta e Oito Mil Cento e Sessenta e Oito reais e Quinze centavos).

PRAZO DE INICIO DOS SERVIÇOS: 05 (Cinco) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO;

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 04(QUATRO) MESES, CONTADOS DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(SESSENTA) DIAS.

OBSERVAÇÕES:

- O LICITANTE DECLARA QUE TEM O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I - PROJETO BÁSICO/ TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL.
- INDEPENDENTE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA FICA SUBENTENDIDA QUE NO VALOR PROPOSTO ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE AS RELACIONADAS COM:
 - MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO- DE -OBRA;
 - CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E MONTAGEM;
 - SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS;
 - TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS LICENÇAS, ALVARÁS, MULTAS E/OU QUALQUER INFRAÇÕES;
 - SEGUROS EM GERAL, BEM COMO ENCARGOS DECORRENTES DE FENÔMENOS DA NATUREZA, DA INFORTUNÍSTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUAISQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS À CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIETAMENTE PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS;

BOA VIAGEM (CEARÁ), 04 DE MAIO DE 2020.

ATENCIOSAMENTE

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP

Francisco Wilson Uchêa Nogueira
CPF 833.946.293-49
Administrador

Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes
CREA 9242 - D
Resp. Técnico


Rua David Vieira da Silva, 310, Andar 1, Apto. 103, Bairro Tibiquari, Boa Viagem – Ceará
CNPJ: 10.932.123/0001-14 - Telefone (88) 99907-1457 E-mail: wuconstrucoes@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE
 OBRA: QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO - PADRÃO FNDE/SERVIÇOS REMANESCENTES
 LOCAL: EEB São Caetano - Sítio Riacho Verde - Deputado Irapuan Pinheiro/CE
 TAB.REF.: SINAPI CE 2014/05 SEM DESONERAÇÃO
 BDI: 20,94%
 DATA: 04/05/2020




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT	PREÇO UNIT. R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	COBERTURA						18.347,91
1.1	ESTRUTURA METÁLICA						3.740,33
1.1.1	72113	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 25M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	SINAPI	M2	147,16	93,37	13.740,33
1.2	TELHAS						4.607,58
1.2.1	75381/001	COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESPESSURA DE 0,5MM	SINAPI	M2	147,16	31,31	4.607,58
2	ESQUADRIAS						720,87
2.1	PORTAS						720,87
2.1.1	73910/008	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	SINAPI	UN	0,50	397,56	198,78
2.1.2	73910/010	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	SINAPI	UN	0,75	292,74	219,56
2.1.3	74139/002	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS	SINAPI	UN	1,00	191,88	191,88
2.1.4	74139/001	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS	SINAPI	UN	0,50	221,30	110,65
3	PISOS						11.995,75
3.1	PISOS INTERNOS/EXTERNOS						11.995,75
3.1.1	74164/004	LASTRO DE BRITA	SINAPI	M3	31,28	61,87	1.935,29
3.1.2	73675	PISO DE CONCRETO ACABAMENTO RÚSTICO ESPESSURA 7CM COM JUNTAS EM MADEIRA	SINAPI	M2	31,28	43,79	1.369,75
3.1.3	73919/002	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5CM, PREPARO MANUAL	SINAPI	M2	9,65	23,08	222,72
3.1.4	68833	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	SINAPI	M2	185,02	33,07	6.118,61
3.1.5	73829/001	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	SINAPI	M2	62,50	37,59	2.349,38
4	PINTURA						68.497,73
4.1	PINTURA DIVERSAS						68.497,73
4.1.1	74233/001	FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMA0	SINAPI	M2	847,20	3,43	2.905,90
4.1.2	41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CMDE LARGURA	SINAPI	M	360,00	5,20	1.872,00
4.1.3	74134/002	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	88,60	10,72	949,79
4.1.4	73924/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	SINAPI	M2	1.114,00	14,05	15.651,70
4.1.5	79460	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	1.114,00	29,11	32.428,54
4.1.6	73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	847,20	7,60	6.438,72
4.1.7	84655	PINTURA COM RESINA ACRILICA, 2 DEMÃOS	SINAPI	M2	480,00	10,02	4.809,60
4.1.8	79495/001	PINTURA PVA 2 DEMAOS INCLUSO LIQUIDO PARA BRILHO NA ULTIMA DEMA0	SINAPI	M2	476,00	7,23	3.441,48
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						2.082,69
5.1	74176/001	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00	70,99	70,99
5.2	00007142	TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 50MM	SINAPI	UN	4,00	5,51	22,04
5.3	00007136	TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32 MM X 25 MM	SINAPI	UN	4,00	3,53	14,12
5.4	00007131	TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 50 MM X 40 MM	SINAPI	UN	2,00	10,93	21,86
5.5	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	8,00	33,62	268,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE
OBRA: QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO - PADRÃO FNDE/SERVIÇOS REMANESCENTES
LOCAL: EEB São Caetano - Sítio Riacho Verde - Deputado Irapuan Pinheiro/CE
TAB.REF.: SINAPI CE 2014/05 SEM DESONERAÇÃO
BDI: 20,94%
DATA: 04/05/2020



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNIT. R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.6	74058/002	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00	50,18	50,18
5.7	00009905	UNIAO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 20MM	SINAPI	UN	6,00	3,71	22,26
5.8	00009897	UNIAO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 50MM	SINAPI	UN	2,00	17,32	34,64
5.9	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	SINAPI	UN	2,00	295,66	591,32
5.10	00010422	VASO SANITARIO SIFONADO C/CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO	SINAPI	UN	4,00	246,58	986,32
6	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						459,30
6	74198/002	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	SINAPI	UN	0,50	918,59	459,30
7	DRENAGEM PLUVIAL						3.900,20
7.1	72105	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	SINAPI	M	72,00	37,31	2.686,32
7.2	00020073	TUBO PVC PL SERIE R P/ ESG OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 150MM	SINAPI	M	20,00	34,25	685,00
7.3	00020131	JOELHO PVC LEVE 90G DN 150MM	SINAPI	UN	4,00	52,74	210,96
7.4	00021066	RALO SEMI-ESFERICO FOFO TP ABACAXI D = 50MM P/ LAJES, CALHAS ETC	SINAPI	UN	4,00	17,02	68,08
7.5	00010541	CALHA CONCRETO SIMPLES D = 30 CM PARA ÁGUA PLUVIAL	SINAPI	M	14,40	17,35	249,84
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127/220						5.296,76
8.1	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS						185,22
8.1.1	73861/020	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	5,00	12,69	63,45
8.1.2	73861/014	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	5,00	11,42	57,10
8.1.3	73861/020	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	4,00	12,69	50,76
8.1.4	73861/017	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00	13,91	13,91
8.2	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO						5.111,54
8	00001022	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 2,5MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	SINAPI	M	190,00	1,58	300,20
8.2.2	00001021	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 4MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	SINAPI	M	820,00	2,64	2.164,80
8.2.3	00000995	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	SINAPI	M	14,00	7,57	105,98
8.2.4	00001019	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 35MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	SINAPI	M	41,00	15,38	630,58
8.2.5	73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	6,00	78,81	472,86
8.2.6	73953/005	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00	56,22	56,22
8.2.7	74231/001	LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	15,00	92,06	1.380,90
9	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)						1.253,78
9.1	00003278	CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40" CM	SINAPI	UN	5,00	53,55	267,75
9.2	00001597	CONECTOR PRENSA CABO DE ALUMINIO BITOLA 3/8" P/ CABO DN 9 - 10MM	SINAPI	UN	12,00	3,43	41,16
9.3	72929	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M	24,00	29,12	698,88

05/24

MUNICÍPIO DE IRAPUAN PINHEIRO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 0779

Página

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE
OBRA: QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO - PADRÃO FNDE/SERVIÇOS REMANESCENTES
LOCAL: EEB São Caetano - Sítio Riacho Verde - Deputado Irapuan Pinheiro/CE
TAB.REF.: SINAPI CE 2014/05 SEM DESONERAÇÃO
BDI: 20,94%
DATA: 04/05/2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNIT. R\$	PREÇO TOTAL R\$
9.4	00003380	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO, REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM 3,00 M DE COMPRIMENTO EDN = 5/8", COM CONECTOR TIPO GRAMPO	SINAPI	UN	5,00	26,38	131,90
9.5	00020067	TUBO PVC PBV SERIE R P/ ESG OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 40MM	SINAPI	M	18,00	6,08	109,44
9.6	00001574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 10MM2	SINAPI	UN	5,00	0,93	4,65
10	SERVIÇOS DIVERSOS						18.227,34
10.1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						18.227,34
10.1.1	74244/001	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	SINAPI	M2	147,00	92,23	13.557,81
10.1.2	00004946	PORTAO FERRO ABRIR EM TELA 1 FOLHA 95 X 210CM	SINAPI	UN	4,00	367,07	1.468,28
10.1.3	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	SINAPI	UN	4,80	146,17	701,62
10.1.4	71623	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	SINAPI	M	4,80	19,29	92,59
10.1.5	00027399	BARRA DE APOIO TUBULAR COM ALMA EM FERRO, ESPESSURA DE 2,25MM, COMPRIMENTO DE 80CM, ACABAMENTO COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO,	SINAPI	UN	2,00	69,11	138,22
10.1.6	00027399	BARRA DE APOIO TUBULAR COM ALMA EM FERRO, ESPESSURA DE 2,25MM, COMPRIMENTO DE 80CM, ACABAMENTO COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO,	SINAPI	UN	8,00	69,11	552,88
10.1.7	00025399	CONJUNTO P/VOLEI(PPOSTES FOGO H=255 REDE NYLON 2 MM	SINAPI	UN	1,00	554,43	554,43
10.1.8	00020232	SOLEIRA GRANITO 15 X 3CM	SINAPI	M	2,90	64,81	187,95
10.1.9	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	861,56	1,13	973,56
VALOR ORÇAMENTO:						130.782,33	130.782,33
VALOR BDI TOTAL:						27.385,82	27.385,82
VALOR TOTAL:						158.168,15	158.168,15


IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR GLOBAL DE R\$ 158.168,15 (Cento e Cinquenta e Oito Mil Cento e Sessenta e Oito reais e Quinze centavos).

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO (CEARÁ), 04 DE MAIO DE 2020.

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP



Francisco Wilson Uchêa Nogueira
 CPF 819.946.293-49
 Administrador



Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes
 CREA 9242 - D
 Resp. Técnico

06/24
 1780
 Página

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE

OBRA: QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO - PADRÃO FNDE/SERVIÇOS REMANESCENTES

LOCAL: EEB São Caetano - Sítio Riacho Verde - Deputado Irapuan Pinheiro/CE

TAB.REF.: SINAPI CE 2014/05 SEM DESONERAÇÃO

BDI: 20,94%

DATA: 04/05/2020

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	COBERTURA	18.347,91	50,00 9.173,96	50,00 9.173,95			100,00 18.347,91
2	ESQUADRIAS	720,87			100,00 720,87		100,00 720,87
3	PISOS	11.995,75		20,00 2.399,15	40,00 4.798,30	40,00 4.798,30	100,00 11.995,75
4	PINTURA	68.497,73			50,00 34.248,87	50,00 34.248,86	100,00 68.497,73
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2.082,69	25,00 520,67	25,00 520,67	25,00 520,67	25,00 520,68	100,00 2.082,69
6	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	459,30	25,00 114,83	25,00 114,83	25,00 114,83	25,00 114,81	100,00 459,30
7	DRENAGEM PLUVIAL	3.900,20			50,00 1.950,10	50,00 1.950,10	100,00 3.900,20
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127/220	5.296,76	25,00 1.324,19	25,00 1.324,19	25,00 1.324,19	25,00 1.324,19	100,00 5.296,76
9	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	1.253,78			50,00 626,89	50,00 626,89	100,00 1.253,78
10	SERVIÇOS DIVERSOS	18.227,34			50,00 9.113,67	50,00 9.113,67	100,00 18.227,34
11	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	27.385,82	8,51 2.330,53	10,35 2.834,43	40,84 11.184,37	40,30 11.036,49	100,00 27.385,82
		158.168,15	13.464,18	16.367,22	64.602,76	63.733,99	158.168,15
			13.464,18	29.831,40	94.434,16	158.168,15	

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO (CEARÁ), 04 DE MAIO DE 2020.

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP

Francisco Wilson Uchêa Nogueira
 CPF 839.046.293-49
 Administrador

Carlos Augusto Moraes Ferreira Gomes
 CREA 9242 - D
 Resp. Técnico



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE
OBRA: QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO - PADRÃO FNDE/SERVIÇOS REMANESCENTES
LOCAL: EEB São Caetano - Sítio Riacho Verde - Deputado Irapuan Pinheiro/CE
TAB.REF.: SINAPI CE 2014/05 SEM DESONERAÇÃO
BDI: 20,94%
DATA: 04/05/2020

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

1.1.1. 72113 - ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELCAS, VAO LIVRE DE 25M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO (M2)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002700	MONTADOR	SINAPI	H	0,90000000	6,23	5,61
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	0,90000000	3,28	2,95
					TOTAL MAO DE OBRA:	8,56
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010966	PERFIL LAMINADO ACO ESTRUTURAL "U", 6" X 2" (QUALQUER ESPESSURA)	SINAPI	KG	13,50000000	5,53	74,06
					TOTAL MATERIAL:	74,66
					VALOR SEM ENCARGOS:	83,22
					VALOR ENCARGOS (118.48%):	10,16
					VALOR COM ENCARGOS:	93,37
					VALOR BDI (20.94%):	19,55
					VALOR COM BDI:	112,92

75381/001 - COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESPESSURA DE 0,5MM (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002700	MONTADOR	SINAPI	H	0,22000000	6,23	1,37
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	0,22000000	3,28	0,72
					TOTAL MAO DE OBRA:	2,09
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011029	HASTE RETA P/ GANCHO FG C/ ROSCA - 1/4" X 30CM - P/ FIXAÇÃO TELHA METALICA - INCL PORCA E ARRUELAS	SINAPI	CJ	1,42000000	1,01	1,43
00025007	DEVEDACAO TELHA CHAPA ACO ONDULADA ZINCADA E = 0,5 MM	SINAPI	M2	1,17000000	21,62	25,30
					TOTAL MATERIAL:	26,73
					VALOR SEM ENCARGOS:	28,82
					VALOR ENCARGOS (118.48%):	2,49
					VALOR COM ENCARGOS:	31,31
					VALOR BDI (20.94%):	6,56
					VALOR COM BDI:	37,87

2.1.1. 73910/008 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	SINAPI	H	2,19000000	4,71	10,32
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	1,51200000	4,79	7,24
6111	SERVENTE	SINAPI	H	3,70200000	3,28	12,15
					TOTAL MAO DE OBRA:	29,71
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000184	ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M	SINAPI	JG	1,00000000	34,72	34,72
00002427	MADEIRACEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" SEM ANEIS	SINAPI	UN	6,00000000	15,69	94,14
00004378	LEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65MM	SINAPI	UN	6,00000000	0,41	2,46
00004419	PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	SINAPI	UN	6,00000000	0,81	4,86
00010553	PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 60 X 210 X 3,5CM	SINAPI	UN	2,00000000	72,58	145,16
00020006	ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA CEDRO/IMBUIA/JEQUITIBA OU SIMILAR	SINAPI	M	10,80000000	3,86	41,69
00020247	PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA	SINAPI	KG	0,64800000	9,79	6,34
					TOTAL MATERIAL:	329,37
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
73449	ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL - P	SINAPI	M3	0,01080000	263,96	2,85
					TOTAL SERVICOS:	2,85
					VALOR SEM ENCARGOS:	361,93
					VALOR ENCARGOS (118.48%):	35,63
					VALOR COM ENCARGOS:	397,56
					VALOR BDI (20.94%):	83,26
					VALOR COM BDI:	480,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE
OBRA: QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO - PADRÃO FNDE/SERVIÇOS REMANESCENTES
LOCAL: EEB São Caetano - Sítio Riacho Verde - Deputado Irapuan Pinheiro/CE
TAB.REF.: SINAPI CE 2014/05 SEM DESONERAÇÃO
BDI: 20,94%
DATA: 04/05/2020

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS


2.1.2. 73910/010 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	SINAPI	H	2,08500000	4,71	9,83
00004750 PEDREIRO	SINAPI	H	1,42800000	4,79	6,84
00006111 SERVENTE	SINAPI	H	3,51300000	3,28	11,53
TOTAL MAO DE OBRA:					28,20
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000184 ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M	SINAPI	JG	1,00000000	34,72	34,72
00002427 MADEIRACEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" SEM ANEIS	SINAPI	UN	3,00000000	15,69	47,07
00004378 IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65MM	SINAPI	UN	6,00000000	0,41	2,46
00004419 PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	SINAPI	UN	6,00000000	0,81	4,86
00000556 PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 90 X 210 X 3,5CM	SINAPI	UN	1,00000000	93,57	93,57
00020006 ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA CEDRO/IMBUIRA/JEQUITIBA OU SIMILAR	SINAPI	M	10,20000000	3,88	39,37
00020247 PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA	SINAPI	KG	0,61200000	9,79	5,99
TOTAL MATERIAL:					228,04
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
73449 ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL - P	SINAPI	M3	0,01020000	263,96	2,69
TOTAL SERVICIO:					2,69
VALOR SEM ENCARGOS:					268,93
VALOR ENCARGOS (118.48%):					33,81
VALOR COM ENCARGOS:					292,74
VALOR BDI (20.94%):					61,30
VALOR COM BDI:					354,04

2.1.3. 74139/002 - PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	SINAPI	H	1,80000000	4,71	8,49
00004750 PEDREIRO	SINAPI	H	0,64000000	4,79	3,06
00006111 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SINAPI	H	2,20000000	3,60	7,91
TOTAL MAO DE OBRA:					19,46
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000194 MARCO/ARO/BATENTE SIMPLES / GRADE CANTO 7 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA REGIONAL 2A	SINAPI	JG	0,58000000	24,40	14,40
00002427 DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" SEM ANEIS	SINAPI	UN	2,00000000	15,69	31,38
00004350 BUCHA NYLON 5-8 C/ PARAF ROSCA SOBERBA ACO ZINCADO CAB CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 75MM	SINAPI	UN	4,00000000	0,45	1,80
00004419 PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	SINAPI	UN	4,00000000	0,81	3,24
00011131 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIOLA OU EQUIVALENTE, DE "2,2 X 1,6" M, E = 20 MM	SINAPI	M2	0,96000000	34,84	33,45
TOTAL MATERIAL:					84,27
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
7100 LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 1,3MM, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, FIXADA COM COLA	SINAPI	M2	2,00000000	30,30	60,60
73449 ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL - P	SINAPI	M3	0,00320000	263,96	0,84
TOTAL SERVICIO:					61,44
VALOR SEM ENCARGOS:					165,17
VALOR ENCARGOS (118.48%):					26,71
VALOR COM ENCARGOS:					191,88
VALOR BDI (20.94%):					40,18
VALOR COM BDI:					232,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE
OBRA: QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO - PADRÃO FNDE/SERVIÇOS REMANESCENTES
LOCAL: EEB São Caetano - Sítio Riacho Verde - Deputado Irapuan Pinheiro/CE
TAB.REF.: SINAPI CE 2014/05 SEM DESONERAÇÃO
BDI: 20,94%
DATA: 04/05/2020



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

2.1.4. 74139/001 - PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X166CM INCLUSO MARCO E DOBRADICAS (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	SINAPI H	1,80000000	4,71	8,49
00004750 PEDREIRO	SINAPI H	0,64000000	4,79	3,06
00006117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SINAPI H	2,20000000	3,60	7,91
TOTAL MAO DE OBRA:				19,46

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000194 MARCO/ARO/BATENTE SIMPLES / GRADE CANTO 7 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA REGIONAL 2A	SINAPI JG	0,59000000	24,40	14,40
00002427 DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" SEM ANEIS	SINAPI UN	2,00000000	15,69	31,38
00004350 BUCHA NYLON 5-8 C/ PARAF ROSCA SOBERBA ACO ZINCADO CAB CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 75MM	SINAPI UN	4,00000000	0,45	1,80
00004419 PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OJ RODAPE	SINAPI UN	4,00000000	0,81	3,24
1131 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 20 MM	SINAPI M2	1,28000000	34,84	44,60
TOTAL MATERIAL:				95,42

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
7100 LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESURA 1,3MM, PARA REVESTIMENTO DECHAPA COMPENSADA DE MADEIRA. FIXADA COM COLA	SINAPI M2	2,57000000	30,30	77,87
73449 ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL - P	SINAPI M3	0,00320000	263,96	0,84
TOTAL SERVICO:				78,71
VALOR SEM ENCARGOS:				193,69
VALOR ENCARGOS (118,48%):				27,71
VALOR COM ENCARGOS:				221,30
VALOR BDI (20,94%):				48,34
VALOR COM BDI:				267,64

3.1.1. 74164/004 - LASTRO DE BRITA (M3)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111 SERVENTE	SINAPI H	2,00000000	3,28	6,56
TOTAL MAO DE OBRA:				6,56

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI M3	1,05000000	45,27	47,53
TOTAL MATERIAL:				47,53
VALOR SEM ENCARGOS:				54,09
VALOR ENCARGOS (118,48%):				7,78
VALOR COM ENCARGOS:				61,87
VALOR BDI (20,94%):				12,96
VALOR COM BDI:				74,83

3.1.2. 73675 - PISO DE CONCRETO ACABAMENTO RÚSTICO ESPESURA 7CM COM JUNTAS EM MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750 PEDREIRO	SINAPI H	1,00000000	4,79	4,79
00006111 SERVENTE	SINAPI H	1,70000000	3,28	5,58
TOTAL MAO DE OBRA:				10,37

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI M3	0,04380000	37,01	1,62
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI KG	25,25000000	0,51	12,88
00004505 PEÇA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 1 X 7CM NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI M	1,45000000	2,62	3,83
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI M3	0,04310000	45,27	1,95
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI M3	0,01840000	46,87	0,86
TOTAL MATERIAL:				21,14
VALOR SEM ENCARGOS:				31,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE
 OBRA: QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO - PADRÃO FNDE/SERVIÇOS REMANESCENTES
 LOCAL: EEB São Caetano - Sítio Riacho Verde - Deputado Irapuan Pinheiro/CE
 TAB.REF.: SINAPI CE 2014/05 SEM DESONERAÇÃO
 BDI: 20,94%
 DATA: 04/05/2020

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

VALOR ENCARGOS (118,48%): 12,28
 VALOR COM ENCARGOS: 43,79
 VALOR BDI (20,94%): 9,17
 VALOR COM BDI: 52,96

3.1.3. 73919/002 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5CM, PREPARO MANUAL (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750 PEDREIRO	SINAPI	H	0,45000000	4,79	2,15
00006111 SERVENTE	SINAPI	H	0,45000000	3,28	1,48
TOTAL MAO DE OBRA:					3,63

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
73449 ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL - P	SINAPI	M3	0,05000000	263,96	13,20
TOTAL SERVICIO:					13,20
VALOR SEM ENCARGOS:					16,83
VALOR ENCARGOS (118,48%):					6,25
VALOR COM ENCARGOS:					23,08
VALOR BDI (20,94%):					4,83
VALOR COM BDI:					27,91

3.1.4. 68333 - PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	H	0,08830000	4,79	0,33
00004750 PEDREIRO	SINAPI	H	0,39190000	4,79	1,88
00006111 SERVENTE	SINAPI	H	0,68990000	3,28	2,28
TOTAL MAO DE OBRA:					4,47

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004403 PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 1 X 5 CM NÃO APARELHADA	SINAPI	M	2,00000000	1,34	2,68
TOTAL MATERIAL:					2,68


SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
73972/002 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	SINAPI	M3	0,07140000	262,56	18,75
TOTAL SERVICIO:					18,75
VALOR SEM ENCARGOS:					25,90
VALOR ENCARGOS (118,48%):					7,17
VALOR COM ENCARGOS:					33,07
VALOR BDI (20,94%):					6,92
VALOR COM BDI:					39,99

3.1.5. 73829/001 - PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004760 AZULEJISTA OU LADRILHISTA	SINAPI	H	0,80000000	4,35	3,48
00006111 SERVENTE	SINAPI	H	0,40000000	3,28	1,31
TOTAL MAO DE OBRA:					4,79

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001292 CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1ª QUALIDADE P/ PISO PEI-5 - LINHA PADRÃO MEDIO	SINAPI	M2	1,05000000	19,14	20,10
00001380 CIMENTO BRANCO	SINAPI	KG	0,32000000	2,98	0,95
TOTAL MATERIAL:					21,05

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
73449 ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL - P	SINAPI	M3	0,02000000	263,96	5,28
TOTAL SERVICIO:					5,28
VALOR SEM ENCARGOS:					31,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE
OBRA: QUADRA COBERTA COM VESTIARIO - PADRAO FNDE/SERVIÇOS REMANESCENTES
LOCAL: EEB São Caetano - Sítio Riacho Verde - Deputado Irapuan Pinheiro/CE
TAB.REF.: SINAPI CE 2014/05 SEM DESONERAÇÃO
BDI: 20,94%
DATA: 04/05/2020

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783 PINTOR	SINAPI	H	0,50000000	4,80	1,92
00006111 SERVENTE	SINAPI	H	0,50000000	3,28	1,64
TOTAL MAO DE OBRA:					4,04

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003768 LIXA P/ FERRO	SINAPI	UN	0,60000000	2,29	1,37
00005318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0,07000000	10,25	0,72
00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO ACETINADO	SINAPI	L	0,16000000	19,55	3,13
TOTAL MATERIAL:					5,22
VALOR SEM ENCARGOS:					9,26
VALOR ENCARGOS (118.48%):					4,79
VALOR COM ENCARGOS:					14,05
VALOR BDI (20.94%):					2,94
VALOR COM BDI:					16,99

4.1.5. 79460 - PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783 PINTOR	SINAPI	H	0,40000000	4,80	1,92
00006111 SERVENTE	SINAPI	H	0,35000000	3,28	1,15
TOTAL MAO DE OBRA:					3,07

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0,05000000	10,25	0,51
00007304 TINTA EPOXI	SINAPI	L	0,50000000	43,79	21,90
TOTAL MATERIAL:					22,41
VALOR SEM ENCARGOS:					25,48
VALOR ENCARGOS (118.48%):					3,63
VALOR COM ENCARGOS:					29,11
VALOR BDI (20.94%):					6,10
VALOR COM BDI:					35,21


73954/002 - PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783 PINTOR	SINAPI	H	0,30000000	4,80	1,44
00006111 SERVENTE	SINAPI	H	0,20000000	3,28	0,66
TOTAL MAO DE OBRA:					2,10

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767 LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA	SINAPI	UN	0,25000000	0,55	0,14
00007356 TINTA LATEX ACRILICA	SINAPI	L	0,17000000	16,99	2,89
TOTAL MATERIAL:					3,03
VALOR SEM ENCARGOS:					5,13
VALOR ENCARGOS (118.48%):					2,47
VALOR COM ENCARGOS:					7,60
VALOR BDI (20.94%):					1,69
VALOR COM BDI:					9,19

4.1.7. 84655 - PINTURA COM RESINA ACRILICA, 2 DEMÃOS (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783 PINTOR	SINAPI	H	0,36000000	4,80	1,73
00006111 SERVENTE	SINAPI	H	0,15000000	3,28	0,49
TOTAL MAO DE OBRA:					2,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE
OBRA: QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO - PADRÃO FNDE/SERVIÇOS REMANESCENTES
LOCAL: EEB São Caetano - Sítio Riacho Verde - Deputado Irapuan Pinheiro/CE
TAB.REF.: SINAPI CE 2014/05 SEM DESONERAÇÃO
BDI: 20,94%
DATA: 04/05/2020

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007353 RESINA ACRILICA	SINAPI	L	0,18000000		5,17
TOTAL MATERIAL:					5,17
VALOR SEM ENCARGOS:					7,39
VALOR ENCARGOS (118.48%):					2,63
VALOR COM ENCARGOS:					10,02
VALOR BDI (20.94%):					2,10
VALOR COM BDI:					12,12

4.1.8. 79495/001 - PINTURA PVA 2 DEMAOS INCLUSO LIQUIDO PARA BRILHO NA ULTIMA DEMA0 (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783 PINTOR	SINAPI	H	0,30000000	4,80	1,44
5111 SERVENTE	SINAPI	H	0,20000000	3,28	0,66
TOTAL MAO DE OBRA:					2,10

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767 LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA	SINAPI	UN	0,25000000	0,55	0,14
00006091 LIQUIDO P/ BRILHO BASE PVA (INTERIORES/EXTERIORES)	SINAPI	L	0,02000000	22,90	0,46
00007345 TINTA LATEX PVA	SINAPI	L	0,15000000	13,70	2,06
TOTAL MATERIAL:					2,66
VALOR SEM ENCARGOS:					4,76
VALOR ENCARGOS (118.48%):					2,47
VALOR COM ENCARGOS:					7,23
VALOR BDI (20.94%):					1,51
VALOR COM BDI:					8,74

5.1. 74176/001 - REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,61000000	3,61	2,20
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,61000000	4,80	2,93
TOTAL MAO DE OBRA:					5,13

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
000003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M	SINAPI	UN	0,09400000	1,99	0,19
00006005 REGISTRO DE GAVETA 3/4" COM VOLANTE CROMADO	SINAPI	UN	1,00000000	59,60	59,60
TOTAL MATERIAL:					59,79
VALOR SEM ENCARGOS:					64,92
VALOR ENCARGOS (118.48%):					6,07
VALOR COM ENCARGOS:					70,99
VALOR BDI (20.94%):					14,87
VALOR COM BDI:					85,86


5.2. 00007142 - TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 50MM (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	5,51
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	5,51
VALOR BDI (20.94%):	1,15
VALOR COM BDI:	6,66

5.3. 00007136 - TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32 MM X 25 MM (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	3,53
----------------------------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE
OBRA: QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO - PADRÃO FNDE/SERVIÇOS REMANESCENTES
LOCAL: EEB São Caetano - Sítio Riacho Verde - Deputado Irapuan Pinheiro/CE
TAB.REF.: SINAPI CE 2014/05 SEM DESONERAÇÃO
BDI: 20,94%
DATA: 04/05/2020



VALOR ENCARGOS: 0,00
 VALOR COM ENCARGOS: 3,53
 VALOR BDI (20.94%): 0,74
 VALOR COM BDI: 4,27

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

5.4. 00007131 - TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 50 MM X 40 MM (UN)

VALOR SEM ENCARGOS: 10,93
 VALOR ENCARGOS: 0,00
 VALOR COM ENCARGOS: 10,93
 VALOR BDI (20.94%): 2,29
 VALOR COM BDI: 13,22

5.5. 86906 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,10000000	4,80	0,48
00006111 SERVENTE	SINAPI	H	0,03000000	3,28	0,10
TOTAL MAO DE OBRA:					0,58

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M	SINAPI	UN	0,03040000	1,99	0,06
00013415 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" REF 1193 P/ LAVATORIO - PADRAO POPULAR	SINAPI	UN	1,00000000	32,29	32,29
TOTAL MATERIAL:					32,35

VALOR SEM ENCARGOS: 32,93
 VALOR ENCARGOS (118.48%): 0,69
 VALOR COM ENCARGOS: 33,62
 VALOR BDI (20.94%): 7,04
 VALOR COM BDI: 40,66

5.6. 74058/002 - TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,65000000	3,61	2,34
J2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,65000000	4,80	3,12
TOTAL MAO DE OBRA:					5,46

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M	SINAPI	UN	0,03000000	1,99	0,06
00011824 TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4" C/ BALAO PLASTICO OU METALICO	SINAPI	UN	1,00000000	38,19	38,19
TOTAL MATERIAL:					38,25


VALOR SEM ENCARGOS: 43,71
 VALOR ENCARGOS (118.48%): 6,47
 VALOR COM ENCARGOS: 50,18
 VALOR BDI (20.94%): 10,51
 VALOR COM BDI: 60,69

5.7. 00009905 - UNIAO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 20MM (UN)

VALOR SEM ENCARGOS: 3,71
 VALOR ENCARGOS: 0,00
 VALOR COM ENCARGOS: 3,71
 VALOR BDI (20.94%): 0,78
 VALOR COM BDI: 4,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE
 OBRA: QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO - PADRÃO FNDE/SERVIÇOS REMANESCENTES
 LOCAL: EEB São Caetano - Sítio Riacho Verde - Deputado Irapuan Pinheiro/CE
 TAB.REF.: SINAPI CE 2014/05 SEM DESONERAÇÃO
 BDI: 20,94%
 DATA: 04/05/2020



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

5.8. 00009897 - UNIAO PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 50MM (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	17,32
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	17,32
VALOR BDI (20.94%):	3,63
VALOR COM BDI:	20,95

5.9. 86932 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86887 ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	1,00000000	17,92	17,92
888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 P	SINAPI	UN	1,00000000	270,55	270,55
TOTAL SERVIÇO:					288,47
VALOR SEM ENCARGOS:					288,47
VALOR ENCARGOS (118.48%):					7,19
VALOR COM ENCARGOS:					295,66
VALOR BDI (20.94%):					61,91
VALOR COM BDI:					357,57

5.10. 00010422 - VASO SANITARIO SIFONADO C/CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	246,58
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	246,58
VALOR BDI (20.94%):	51,63
VALOR COM BDI:	298,21

6.1. 74198/002 - SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM (UN)


EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0532 BETONEIRA DE 320 A 600 LITROS COM CARREGADOR E MOTOR ELETRICO TRIFASICO (LOCACAO)	SINAPI	H	0,14400000	0,81	0,12
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,12

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378 ARMADOR	SINAPI	H	0,97900000	4,79	4,69
00004750 PEDREIRO	SINAPI	H	11,63900000	4,79	55,72
00004752 POCEIRO	SINAPI	H	22,55200000	5,10	114,95
00006111 SERVENTE	SINAPI	H	16,43500000	3,28	53,92
TOTAL MAO DE OBRA:					229,28

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000033 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	14,07400000	3,93	55,31
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,24500000	8,56	2,10
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,25500000	37,01	9,59
00001106 CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA	SINAPI	KG	11,94800000	0,65	7,77
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	70,85900000	0,51	36,14
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,35200000	45,27	15,94
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,04200000	46,87	1,97
00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM	SINAPI	UN	1443,00000000	0,20	288,60
TOTAL MATERIAL:					417,42

VALOR SEM ENCARGOS:	646,82
VALOR ENCARGOS (118.48%):	271,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE
 OBRA: QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO - PADRÃO FNDE/SERVIÇOS REMANESCENTES
 LOCAL: EEB São Caetano - Sítio Riacho Verde - Deputado Irapuan Pinheiro/CE
 TAB.REF.: SINAPI CE 2014/05 SEM DESONERAÇÃO
 BDI: 20,94%
 DATA: 04/05/2020



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

VALOR COM ENCARGOS: 118,59
 VALOR BDI (20.94%): 192,36
 VALOR COM BDI: 1.110,94

7.1. 72105 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM (M)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111 SERVENTE	SINAPI	H	0,55000000	3,28	1,80
00012869 TELHADISTA	SINAPI	H	0,55000000	4,14	2,28
TOTAL MÃO DE OBRA:					4,08

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001118 CALHA CHAPA GALVANIZADA NUM 24 L = 50CM	SINAPI	M	1,05000000	19,88	20,87
00005061 PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27	SINAPI	KG	0,15000000	9,25	1,39
5104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,04000000	50,21	2,01
00013388 SOLDA 50/50	SINAPI	KG	0,07000000	58,93	4,13

TOTAL MATERIAL: 28,40
VALOR SEM ENCARGOS: 32,48
VALOR ENCARGOS (118.48%): 4,83
VALOR COM ENCARGOS: 37,31
VALOR BDI (20.94%): 7,81
VALOR COM BDI: 45,12

7.2. 00020073 - TUBO PVC PL SERIE R P/ ESG OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 150MM (M)

VALOR SEM ENCARGOS: 34,25
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 34,25
VALOR BDI (20.94%): 7,17
VALOR COM BDI: 41,42

7.3. 00020131 - JOELHO PVC LEVE 90G DN 150MM (UN)

VALOR SEM ENCARGOS: 62,74
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 62,74
VALOR BDI (20.94%): 11,04
VALOR COM BDI: 63,78


7.4. 00021066 - RALO SEMI-ESFERICO FOFO TP ABACAXI D = 50MM P/ LAJES, CALHAS ETC (UN)

VALOR SEM ENCARGOS: 17,02
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 17,02
VALOR BDI (20.94%): 3,56
VALOR COM BDI: 20,58

7.5. 00010541 - CALHA CONCRETO SIMPLES D = 30 CM PARA ÁGUA PLUVIAL (M)

VALOR SEM ENCARGOS: 17,35
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 17,35
VALOR BDI (20.94%): 3,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE
 OBRA: QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO - PADRÃO FNDE/SERVIÇOS REMANESCENTES
 LOCAL: EEB São Caetano - Sítio Riacho Verde - Deputado Irapuan Pinheiro/CE
 TAB.REF.: SINAPI CE 2014/05 SEM DESONERAÇÃO
 BDI: 20,94%
 DATA: 04/05/2020

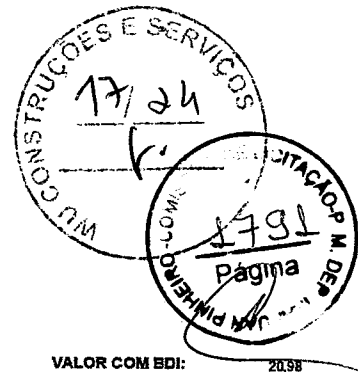

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

VALOR COM BDI: 20,98

8.1.1. 73861/020 - CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436 ELETRICISTA	SINAPI	H	0,25000000	4,79	1,20
TOTAL MAO DE OBRA:					1,20
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000851 BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4")	SINAPI	CJ	3,00000000	0,76	2,28
00002574 CONDULETE TIPO "T" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	7,79	7,79
TOTAL MATERIAL:					10,07
VALOR SEM ENCARGOS:					11,27
VALOR ENCARGOS (118.48%):					1,42
VALOR COM ENCARGOS:					12,69
VALOR BDI (20.94%):					2,66
VALOR COM BDI:					15,35

8.1.2. 73861/014 - CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436 ELETRICISTA	SINAPI	H	0,25000000	4,79	1,20
TOTAL MAO DE OBRA:					1,20
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000851 BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4")	SINAPI	CJ	2,00000000	0,76	1,52
00002593 CONDULETE TIPO "LR" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	7,28	7,28
TOTAL MATERIAL:					8,80
VALOR SEM ENCARGOS:					10,00
VALOR ENCARGOS (118.48%):					1,42
VALOR COM ENCARGOS:					11,42
VALOR BDI (20.94%):					2,39
VALOR COM BDI:					13,81

8.1.3. 73861/020 - CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436 ELETRICISTA	SINAPI	H	0,25000000	4,79	1,20
TOTAL MAO DE OBRA:					1,20
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000851 BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4")	SINAPI	CJ	3,00000000	0,76	2,28
00002574 CONDULETE TIPO "T" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	7,79	7,79
TOTAL MATERIAL:					10,07
VALOR SEM ENCARGOS:					11,27
VALOR ENCARGOS (118.48%):					1,42
VALOR COM ENCARGOS:					12,69
VALOR BDI (20.94%):					2,66
VALOR COM BDI:					15,35

8.1.4. 73861/017 - CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436 ELETRICISTA	SINAPI	H	0,25000000	4,79	1,20
TOTAL MAO DE OBRA:					1,20
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000851 BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 20MM (3/4")	SINAPI	CJ	4,00000000	0,76	3,04

18/24
F.

1792
Página

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE
 OBRA: QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO - PADRÃO FNDE/SERVIÇOS REMANESCENTES
 LOCAL: EEB São Caetano - Sítio Riacho Verde - Deputado Irapuan Pinheiro/CE
 TAB.REF.: SINAPI CE 2014/05 SEM DESONERAÇÃO
 BDI: 20,94%
 DATA: 04/05/2020

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

00002580	CONDULETE TIPO "X" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	8,25	8,25
						TOTAL MATERIAL: 11,29
						VALOR SEM ENCARGOS: 12,49
						VALOR ENCARGOS (118,48%): 1,42
						VALOR COM ENCARGOS: 13,91
						VALOR BDI (20,94%): 2,91
						VALOR COM BDI: 16,82

8.2.1. 00001022 - CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 2,5MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV (M)

						VALOR SEM ENCARGOS: 1,58
						VALOR ENCARGOS: 0,00
						VALOR COM ENCARGOS: 1,58
						VALOR BDI (20,94%): 0,33
						VALOR COM BDI: 1,91

8.2.2. 00001021 - CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 4MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV (M)

						VALOR SEM ENCARGOS: 2,64
						VALOR ENCARGOS: 0,00
						VALOR COM ENCARGOS: 2,64
						VALOR BDI (20,94%): 0,55
						VALOR COM BDI: 3,19

8.2.3. 00000995 - CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV (M)

						VALOR SEM ENCARGOS: 7,57
						VALOR ENCARGOS: 0,00
						VALOR COM ENCARGOS: 7,57
						VALOR BDI (20,94%): 1,59
						VALOR COM BDI: 9,16

8.2.4. 00001019 - CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 35MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV (M)

						VALOR SEM ENCARGOS: 15,38
						VALOR ENCARGOS: 0,00
						VALOR COM ENCARGOS: 15,38
						VALOR BDI (20,94%): 3,22
						VALOR COM BDI: 18,60

8.2.5. 73953/006 - LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436 ELETRICISTA	SINAPI	H	1,00000000	4,79	4,79
00006111 SERVENTE	SINAPI	H	1,00000000	3,28	3,28
					TOTAL MAO DE OBRA: 8,07

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003799 LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL REATORPART RAPIDA E LAMPADAS)	SINAPI	UN	1,00000000	61,18	61,18
					TOTAL MATERIAL: 61,18
					VALOR SEM ENCARGOS: 69,25
					VALOR ENCARGOS (118,48%): 9,56

(Handwritten signatures and initials)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE
OBRA: QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO - PADRÃO FNDE/SERVIÇOS REMANESCENTES
LOCAL: EEB São Caetano - Sítio Riacho Verde - Deputado Irapuan Pinheiro/CE
TAB.REF.: SINAPI CE 2014/05 SEM DESONERAÇÃO
BDI: 20,94%
DATA: 04/05/2020

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

VALOR COM ENCARGOS: 78,81
 VALOR BDI (20.94%): 16,50
 VALOR COM BDI: 95,31

8.2.6. 73953/005 - LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436 ELETRICISTA	SINAPI	H	0,85000000	4,79	4,07
00006111 SERVENTE	SINAPI	H	0,85000000	3,28	2,79
TOTAL MAO DE OBRA:					6,86

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003780 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE COM CALHA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO, INCLUINDO 1LAMPADA DE 40 W E REATOR ELETRÔNICO DE PARTIDA RAPIDA	SINAPI	UN	1,00000000	41,24	41,24
TOTAL MATERIAL:					41,24

VALOR SEM ENCARGOS: 48,10
 VALOR ENCARGOS (118.48%): 8,12
 VALOR COM ENCARGOS: 56,22
 VALOR BDI (20.94%): 11,77
 VALOR COM BDI: 67,99

8.2.7. 74231/001 - LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436 ELETRICISTA	SINAPI	H	2,00000000	4,79	9,57
00006111 SERVENTE	SINAPI	H	2,00000000	3,28	6,56
TOTAL MAO DE OBRA:					16,13

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012268 LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, CORPO REFLETOR EM ALUMINIO FUNDIDO, PORTA LAMPADA E27COM BRACO METALICO DE 1.50M	SINAPI	UN	1,00000000	56,80	56,80
TOTAL MATERIAL:					56,80

VALOR SEM ENCARGOS: 72,93
 VALOR ENCARGOS (118.48%): 18,13
 VALOR COM ENCARGOS: 92,06
 VALOR BDI (20.94%): 19,28
 VALOR COM BDI: 111,34

9.1. 00003278 - CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40° CM (UN)


VALOR SEM ENCARGOS: 53,55
 VALOR ENCARGOS: 0,00
 VALOR COM ENCARGOS: 53,55
 VALOR BDI (20.94%): 11,21
 VALOR COM BDI: 64,76

9.2. 00001597 - CONECTOR PRENSA CABO DE ALUMINIO BITOLA 3/8" P/ CABO DN 9 - 10MM (UN)

VALOR SEM ENCARGOS: 3,43
 VALOR ENCARGOS: 0,00
 VALOR COM ENCARGOS: 3,43
 VALOR BDI (20.94%): 0,72
 VALOR COM BDI: 4,15

9.3. 72929 - CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247 AUXILIAR DE ELETRICISTA	SINAPI	H	0,71000000	3,57	2,53
00002436 ELETRICISTA	SINAPI	H	0,71000000	4,79	3,40
TOTAL MAO DE OBRA:					5,93
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000863 CABO DE COBRE NU 35MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	1,03000000	14,01	14,43
00003396 SUPORTE ISOLADOR SIMPLES ROSCA SOBERBA C/ ISOLADOR	SINAPI	UN	0,50000000	2,78	1,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE
OBRA: QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO - PADRÃO FNDE/SERVIÇOS REMANESCENTES
LOCAL: EEB São Caetano - Sítio Riacho Verde - Deputado Irapuan Pinheiro/CE
TAB.REF.: SINAPI CE 2014/05 SEM DESONERAÇÃO
BDI: 20,94%
DATA: 04/05/2020

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

00007583 BUCHA NYLON 5-8 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,8 X 50MM

SINAPI UN

1,00000000

0,33

TOTAL MATERIAL: 16,15
VALOR SEM ENCARGOS: 22,08
VALOR ENCARGOS (118.48%): 7,04
VALOR COM ENCARGOS: 29,12
VALOR BDI (20.94%): 6,10
VALOR COM BDI: 35,22

9.4. 00003380 - HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO, REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM 3,00 M DE COMPRIMENTO EDN = 5/8", COM CONECTOR TIPO GRAMPO (UN)

VALOR SEM ENCARGOS: 26,38
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 26,38
VALOR BDI (20.94%): 5,52
VALOR COM BDI: 31,90

9.5. 00020067 - TUBO PVC PBV SERIE R P/ ESG OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 40MM (M)

VALOR SEM ENCARGOS: 6,08
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 6,08
VALOR BDI (20.94%): 1,27
VALOR COM BDI: 7,35

9.6. 00001574 - TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 10MM2 (UN)

VALOR SEM ENCARGOS: 0,93
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,93
VALOR BDI (20.94%): 0,19
VALOR COM BDI: 1,12

10.1.1. 74244/001 - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002701 MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS)	SINAPI	H	0,50000000	6,23	3,12
00006114 AJUDANTE DE ARMADOR	SINAPI	H	1,00000000	3,60	3,60
TOTAL MAO DE OBRA:					6,72

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000333 ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	SINAPI	KG	0,07000000	12,89	0,90
00000335 ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,15000000	11,14	1,67
00007167 TELA ARAME GALV FIO 14 BWG (2,11MM) MALHA 2" (5x5cm) QUADRADA OU LOSANGO H = 2,0M	SINAPI	M2	1,05000000	9,37	9,84
00007696 TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2" (50MM) E=3,65MM - 5,10KG/M	SINAPI	M	1,66000000	38,78	65,15

TOTAL MATERIAL: 77,56
VALOR SEM ENCARGOS: 84,28
VALOR ENCARGOS (118.48%): 7,95
VALOR COM ENCARGOS: 92,23
VALOR BDI (20.94%): 18,31
VALOR COM BDI: 111,54

10.1.2. 00004946 - PORTAO FERRO ABRIR EM TELA 1 FOLHA 95 X 210CM (UN)

VALOR SEM ENCARGOS: 367,07
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 367,07
VALOR BDI (20.94%): 76,86
VALOR COM BDI: 443,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE
OBRA: QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO - PADRÃO FNDE/SERVIÇOS REMANESCENTES
LOCAL: EEB São Caelano - Sítio Riacho Verde - Deputado Irapuan Pinheiro/CE
TAB.REF.: SINAPI CE 2014/05 SEM DESONERAÇÃO
BDI: 20,94%
DATA: 04/05/2020



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

10.1.3. 86895 - BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004755 MARMORISTA/GRANITEIRO	SINAPI	H	1,92000000	4,51	8,66
00006111 SERVENTE	SINAPI	H	0,98000000	3,28	3,22
TOTAL MAO DE OBRA:					11,88
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001380 CIMENTO BRANCO	SINAPI	KG	0,02570000	2,98	0,08
00004823 MASSA PLÁSTICA ADESIVA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,38440000	18,66	7,17
00007568 BUCHA NYLON S-10 C/ PARAFUSO ACO ZINC ROSCA SOBERBA CAB CHATA 5,5 X 65MM	SINAPI	UN	6,09000000	0,67	4,02
00011795 GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM	SINAPI	M2	0,37700000	196,01	73,90
TOTAL MATERIAL:					85,17
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86958 MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA, 30 X 25 CM	SINAPI	UN	2,00000000	15,43	30,86
TOTAL SERVIÇO:					30,86
VALOR SEM ENCARGOS:					127,91
VALOR ENCARGOS (118.48%):					18,26
VALOR COM ENCARGOS:					146,17
VALOR BDI (20.94%):					30,61
VALOR COM BDI:					176,78

10.1.4. 71623 - CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLÁSTICO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	H	0,13000000	4,79	0,62
00004750 PEDREIRO	SINAPI	H	0,30000000	4,79	1,44
00006111 SERVENTE	SINAPI	H	0,45000000	3,28	1,48
TOTAL MAO DE OBRA:					3,54
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02000000	8,56	0,17
00001346 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLÁSTICA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,44 X 1,22* M, E = 10 MM	SINAPI	M2	0,20000000	20,53	4,11
00000075 PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	SINAPI	KG	0,02000000	6,61	0,17
00006189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	SINAPI	M	0,13000000	12,84	1,67
00010567 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA	SINAPI	M	0,18000000	8,72	1,57
TOTAL MATERIAL:					7,69
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6045 CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	SINAPI	M3	0,01400000	253,28	3,55
TOTAL SERVIÇO:					3,55
VALOR SEM ENCARGOS:					14,78
VALOR ENCARGOS (118.48%):					4,51
VALOR COM ENCARGOS:					19,29
VALOR BDI (20.94%):					4,04
VALOR COM BDI:					23,33

10.1.5. 00027399 - BARRA DE APOIO TUBULAR COM ALMA EM FERRO, ESPESSURA DE 2,25MM, COMPRIMENTO DE 80CM, ACABAMENTO COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	69,11
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	69,11
VALOR BDI (20.94%):	14,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE
 OBRA: QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO - PADRÃO FNDE/SERVIÇOS REMANESCENTES
 LOCAL: EEB São Caetano - Sítio Riacho Verde - Deputado Irapuan Pinheiro/CE
 TAB.REF.: SINAPI CE 2014/05 SEM DESONERAÇÃO
 BDI: 20,94%
 DATA: 04/05/2020

22/24
 1796
 página
 VALOR COM BDI: 83,58

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

10.1.6. 00027399 - BARRA DE APOIO TUBULAR COM ALMA EM FERRO, ESPESSURA DE 2,25MM, COMPRIMENTO DE 80CM, ACABAMENTO COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, (UN)

VALOR SEM ENCARGOS: 69,11
 VALOR ENCARGOS: 0,00
 VALOR COM ENCARGOS: 69,11
 VALOR BDI (20.94%): 14,47
 VALOR COM BDI: 83,58

10.1.7. 00025399 - CONJUNTO P/VOLETA (POSTES FOGO H=255 REDE NYLON 2 MM (UN)

VALOR SEM ENCARGOS: 554,43
 VALOR ENCARGOS: 0,00
 VALOR COM ENCARGOS: 554,43
 VALOR BDI (20.94%): 116,10
 VALOR COM BDI: 670,53

10.1.8. 00020232 - SOLEIRA GRANITO 15 X 3CM (M)

VALOR SEM ENCARGOS: 64,81
 VALOR ENCARGOS: 0,00
 VALOR COM ENCARGOS: 64,81
 VALOR BDI (20.94%): 13,57
 VALOR COM BDI: 78,38

10.1.9. 9537 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111 SERVENTE	SINAPI	H	0,14000000	3,28	0,46
TOTAL MAO DE OBRA:					0,46

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
000003 ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA)	SINAPI	L	0,05000000	2,66	0,13
TOTAL MATERIAL:					0,13

VALOR SEM ENCARGOS: 0,59
 VALOR ENCARGOS (118.48%): 0,54
 VALOR COM ENCARGOS: 1,13
 VALOR BDI (20.94%): 0,24
 VALOR COM BDI: 1,37

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO (CEARÁ), 04 DE MAIO DE 2020.

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP
 Francisco Wilson Uchôa Nogueira
 CPF 809.046.293-49
 Administrador

Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes
 CREA 9242 - D
 Resp. Técnico

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE

OBRA: QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO - PADRÃO FNDE/SERVIÇOS REMANESCENTES

LOCAL: EEB São Caetano - Sítio Riacho Verde - Deputado Irapuan Pinheiro/CE

TAB.REF.: SINAPI CE 2014/05 SEM DESONERAÇÃO

BDI: 20,94%

DATA: 04/05/2020





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	36,8000	36,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8800	0,0000
B2	Feriados	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,6900
B4	13º Salário	11,0100	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6700	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	11,8000	8,9300
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	47,9600	18,6800

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,1200	5,3900
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,4000	0,3000
C3	Férias Indenizadas	2,4000	1,8200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8300	3,6600
C5	Indenização Adicional	0,6000	0,4500
	TOTAL	15,3500	11,6200

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,6500	6,8700
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,7200	0,5400
	TOTAL	18,3700	7,4100

Horista = 118,48%

Mensalista = 74,51%

A + B + C + D

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO (CEARÁ), 04 DE MAIO DE 2020.

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP

Francisco Wilson Uchoa Nogueira
CPF 879.946.293-49
Administrador

Carlos Augusto Moraes Ferreira Gomes
CREA 9242 - D
Resp. Técnico

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE


OBRA: QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO - PADRÃO FNDE/SERVIÇOS REMANESCENTES

LOCAL: EEB São Caetano - Sítio Riacho Verde - Deputado Irapuan Pinheiro/CE

TAB.REF.: SINAPI CE 2014/05 SEM DESONERAÇÃO

BDI: 20,94%

DATA: 04/05/2020



COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,5700
L	Lucro	7,0000
TOTAL		7,5700

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	5,2500
DF	Despesas financeiras	0,5000
R	Riscos	0,2900
TOTAL		6,0400

I Impostos		
	COFINS	3,0000
	ISS	2,0000
	PIS	0,6500
TOTAL		5,6500

BDI = 20,94%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO (CEARÁ), 04 DE MAIO DE 2020.

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP

Francisco Wilson Uchêa Nogueira
CPF 819.946.293-49
Administrador

Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes
CREA 9242 - D
Resp. Técnico